

AQUANTICA FRESH e TOP CA

Sistema MODULARE per tutta l'acqua fredda e gasata che desideri.

L'unico sistema realmente versatile che puoi installare **sia sotto il lavello che sopra lavello**, adattandosi perfettamente a qualsiasi spazio e esigenza della tua cucina.


Potente e performante. Completamente meccanico. Nato per tutte le esigenze.

Un sistema rivoluzionario nella sua flessibilità: configura il tuo impianto come preferisci, oggi e in futuro. Che tu abbia una cucina piccola, una grande famiglia o un ambiente professionale, questo sistema si adatta senza sforzo grazie alla sua natura **modulare**.

Goditi **acqua fredda e frizzante** sempre pura, con potenza e affidabilità eccezionali. La tecnologia completamente meccanica garantisce durata nel tempo, minori interventi di manutenzione e prestazioni costanti

La soluzione perfetta per chi non vuole compromessi: versatilità totale, performance elevate e un design pensato per integrarsi in ogni ambiente.


Dal piccolo appartamento alla cucina di rappresentanza, **il sistema che evolve con te** e soddisfa ogni tua esigenza.

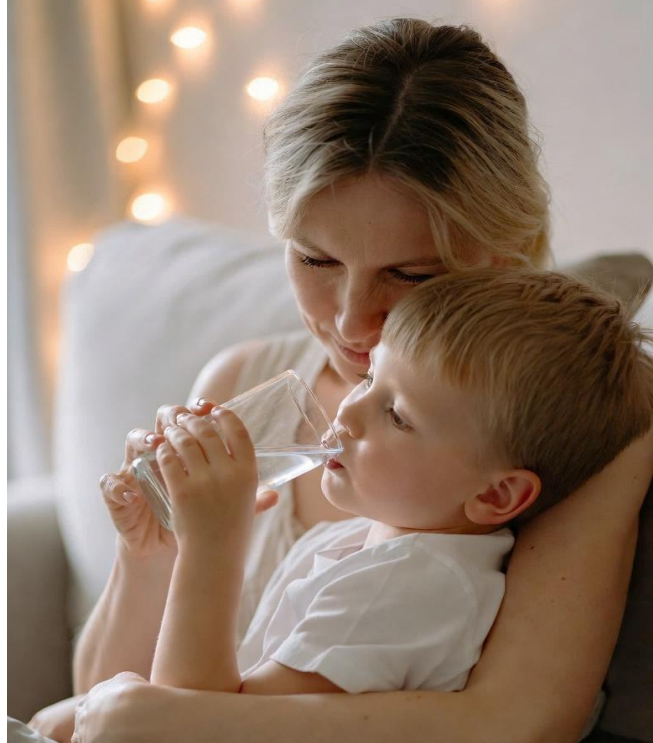



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione acqua ingresso:	2 - 4 bar
Pressione di esercizio:	7 - 8 bar
Pressione di esercizio CO ₂ :	1 - 3 bar
Tipologia gas CO ₂ :	E290
Temperatura acqua ingresso:	Max 25 °C
Filtrazione:	Esterna
Sistema di sicurezza:	Timeout di blocco
Portata pompa (booster):	180 l/h
Potenza motore:	80 W
Portata impianto acqua trattata (fredda):	30 l/h
Alimentazione elettrica:	220V - 50Hz
Potenza assorbita:	350 W
Sonda antiallagamento:	Sì
Blocco termico:	Sì
Carbonatore:	0,7 l
Compressore refrigeratore:	1/8 Hp
Potenza refrigeratore:	150 W
Tipo raffreddamento acqua:	Banco ghiaccio
Temperatura acqua erogata:	0,5 - 9 °C
Gas refrigerante:	R290
Peso:	25 kg
Produzione acqua fredda:	30 l / ora

Accessori per installazione (2 metri di tubazioni) compresi






H: altezza - L: larghezza - P: profondità

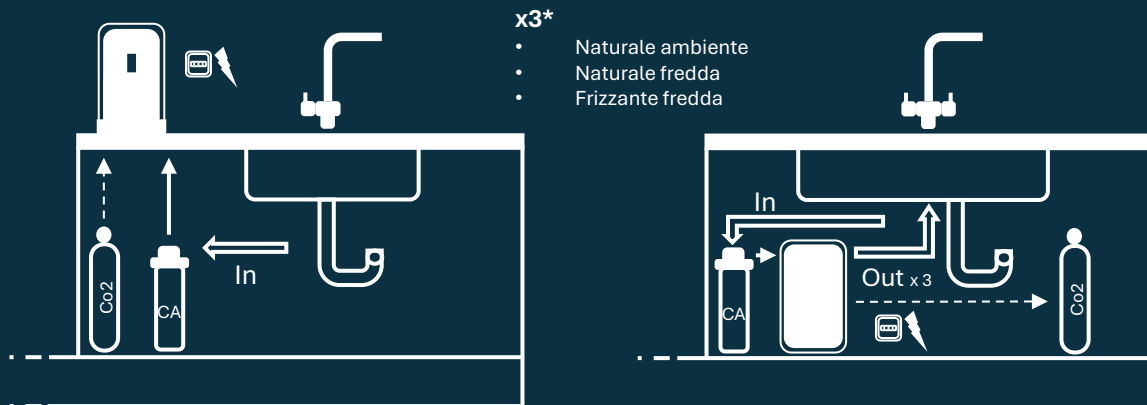

MISCELATORI per FRESCH CA



Tre vie



Serie 5 vie a flussi separati