

AQUANTICA SLIM CA

Sistema modulare e GENIALE per tutta l'acqua fredda e gasata che desideri.

Il sistema che unisce intelligenza, versatilità e design invisibile: si **nasconde perfettamente sotto lo zoccolino della cucina**, senza occupare un solo centimetro sul piano di lavoro.

Settaggio automatico della temperatura per l'erogazione dell'**acqua frizzante migliore**, sempre alla perfezione, con bollicine persistenti e gusto impeccabile.

Potente e performante.

Un sistema rivoluzionario che ti permette di avere **acqua naturale, fredda e frizzante**, direttamente dal tuo

rubinetto, con la massima comodità e zero ingombro visibile. Grazie alla tecnologia modulare puoi configurarlo come preferisci, adattandolo a qualsiasi cucina e a qualsiasi esigenza.

Elegante fuori (**perché invisibile**), straordinario dentro: potenza elevata, affidabilità meccanica e un comfort quotidiano che non vorrai più abbandonare.

Acqua pura, fresca e gasata di altissima qualità, sempre pronta, sempre perfetta, senza rinunciare allo stile della tua cucina.

La soluzione geniale, discreta e performante che trasforma il modo di bere acqua in casa.



CARATTERISTICHE TECNICHE



Pressione acqua ingresso:	2 - 4 bar
Pressione di esercizio:	7 - 8 bar
Pressione di esercizio CO ₂ :	1 - 4 bar
Tipologia gas CO ₂ :	E290
Temperatura acqua ingresso:	Max 25 °C
Filtrazione:	Esterna
Sistema di sicurezza:	Timeout di blocco
Portata pompa (booster):	180 l/h
Potenza motore:	80 W
Alimentazione elettrica:	220V - 50Hz
Potenza assorbita:	350 W



Sonda antiallagamento:	Sì
Blocco termico:	Sì
Carbonatore:	0,50 l
Compressore refrigeratore:	1/8 Hp
Potenza refrigeratore:	237 Kcal/h
Tipo raffreddamento acqua:	Controtubato
Temperatura acqua erogata:	4 - 12 °C
Gas refrigerante:	R290
Peso:	25 kg
Produzione acqua fredda:	12 L./ ora

Accessori per installazione (2 metri di tubazioni) compresi


H: altezza
L: larghezza
P: profondità

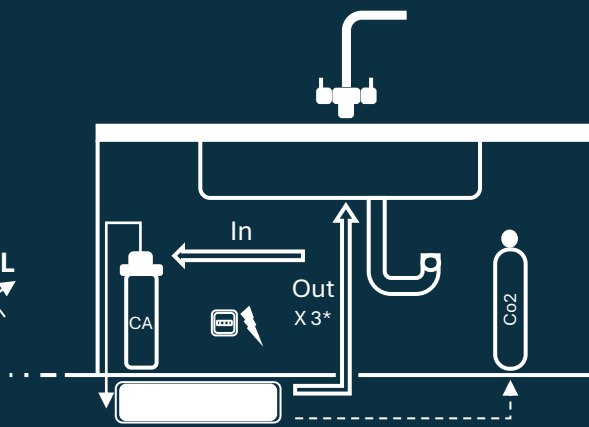


x3*

- Naturale ambiente
- Naturale fredda
- Frizzante fredda

MISCELATORI



Tre vie



Serie 5 vie a flussi separati