

# AQUARIUS FRESH OE

**Sistema compatto ad Osmosi Inversa... INGENUOSO, per tutta l'acqua fredda e gasata che ti serve.**

Un sistema **esclusivo** di filtrazione a **Osmosi Inversa** che purifica l'acqua in profondità, eliminando impurità, cloro, nitrati e contaminanti, per regalarti acqua pura, leggera e dal sapore eccezionale.

**Potente e performante. Completamente meccanica. Massima potenza ed erogazione.**

Progettato per soddisfare senza compromessi il fabbisogno di tutta la famiglia o dell'ufficio: acqua **fredda** e **frizzante** sempre pronta, in quantità generose e con flusso potente.

Grazie alla tecnologia meccanica avanzata, garantisce **affidabilità assoluta**, minori consumi energetici e una durata superiore rispetto ai sistemi elettronici tradizionali. Niente componenti delicati da sostituire frequentemente: solo performance costante nel tempo. Elegante e ultra-compatto, si integra perfettamente in qualsiasi cucina senza occupare spazio prezioso sul piano di lavoro.


**Acqua pura, fresca e gasata di altissima qualità**, ogni volta che la desideri. Con un solo sistema intelligente, potente e completamente meccanico.

La soluzione perfetta per chi vuole il massimo della qualità, della praticità e della robustezza, senza complicazioni.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pressione acqua in ingresso:                                | 2 - 4 bar             |
| Pressione di esercizio normale:                             | 7 - 8 bar             |
| Pressione di esercizio con CO2:                             | 1 - 3 bar             |
| Tipologia gas CO2                                           | E290                  |
| Totale Max solidi disciolti (TDS) acqua alimento            | mg/l 600              |
| Percentuale media abbattimento TDS acqua trattata           | % 93 - 95             |
| Temperatura acqua ingresso                                  | °C max 25             |
| Prefiltro                                                   | Tipo esterno IR       |
| Sistema di sicurezza                                        | Timeout di blocco     |
| Tipo membrana Osmosi                                        | GPD TFC - 180         |
| N° Membrane                                                 | N° 3                  |
| Portata pompa                                               | l/h 200               |
| Potenza motore                                              | W 180                 |
| Portata impianto acqua trattata (temp. ambiente)            | <b>l/h 130</b>        |
| Alimentazione elettrica                                     | 220V-50Hz             |
| Potenza assorbita                                           | W 350                 |
| Sonda antiaggimento                                         | Si                    |
| Blocco termico                                              | Si                    |
| Carbonatore                                                 | l 0,7                 |
| Compressore refrigeratore                                   | Hp 1/8                |
| Potenza refrigeratore                                       | W 150                 |
| Tipo raffreddamento acqua                                   | <b>Banco ghiaccio</b> |
| Tipo raffreddamento macchina                                | Aria                  |
| Temperatura acqua erogata                                   | °C 0,5 - 9            |
| Gas refrigerante                                            | R290                  |
| Peso                                                        | Kg 30                 |
| Accessori per installazione (2 metri di tubazioni) compresi |                       |

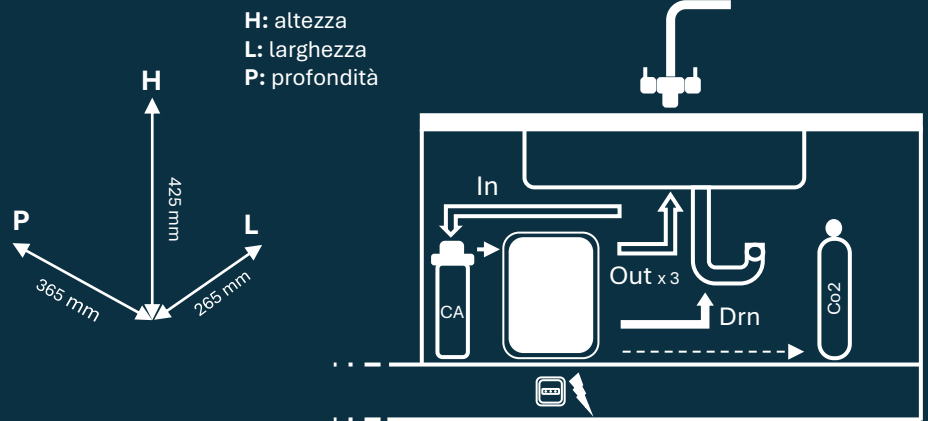




x3\*

- Naturale ambiente
- Naturale fredda
- Frizzante fredda

## MISCELATORI



Tre vie



Serie 5 vie a flussi separati