

AQUARIUS SLIM OE

Sistema compatto ad Osmosi Inversa... la vera innovazione nel mondo dell'acqua di casa.

Un sistema **esclusivo e all'avanguardia** di filtrazione a **Osmosi Inversa** che elimina impurità, cloro, calcare e contaminanti, regalando acqua pura, leggera e dal gusto eccezionale.

Tecnologia di raffreddamento ad acqua "contro-tubato" per una performance superiore: acqua più fredda, più velocemente e con maggiore efficienza energetica.

Regolazione della salinità personalizzabile: decidi tu quanto minerale vuoi nella tua acqua, per un sapore perfetto in base alle tue preferenze.

Produzione fino a 15 litri/ora di acqua sempre fresca, pronta all'uso.

Installabile sotto lo zoccolino della cucina: praticamente invisibile, senza occupare spazio sul piano di lavoro. Elegante, discreto e perfettamente integrato nel tuo arredo.

Goditi **acqua naturale a temperatura ambiente, fredda e frizzante fredda** direttamente dal tuo rubinetto, con un solo sistema ultra-compatto e silenzioso.

Purificazione professionale, design invisibile, massimo comfort quotidiano.

La soluzione ideale per chi desidera acqua di altissima qualità, pura e personalizzata, senza rinunciare allo spazio e all'estetica della cucina.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione acqua in ingresso:	2 - 4 bar
Pressione di esercizio normale:	7 - 8 bar
Pressione di esercizio con CO2:	1 - 4 bar
TDS massimo tollerato (nell'acqua di alimentazione):	600 mg/l
Abbattimento TDS sull'acqua trattata:	93-95%
Temperatura massima acqua in ingresso:	25 °C
Filtrazione:	Esterna
Membrana osmosi inversa:	TFC-180 Gpd
Numero membrane montate:	2
Portata pompa:	180 litri/ora
Potenza motore pompa:	80 W
Alimentazione elettrica:	220V - 50Hz
Potenza totale assorbita:	230 W
Sonda anti-lallagamento (TDS):	Sì
Blocco termico:	Sì
Carica refrigerante:	0,50 l
Compressore frigorifero:	125 W
Potenza refrigerante:	237 Kcal/h
Raffreddamento condensatore:	Ad acqua
Tipo di raffreddamento:	Controtubato
Temperatura acqua fredda erogata:	4,0 – 12,0 °C
Produzione acqua fredda:	15 litri/ora
Peso totale:	25 kg



Accessori per installazione (2 metri di tubazioni) compresi

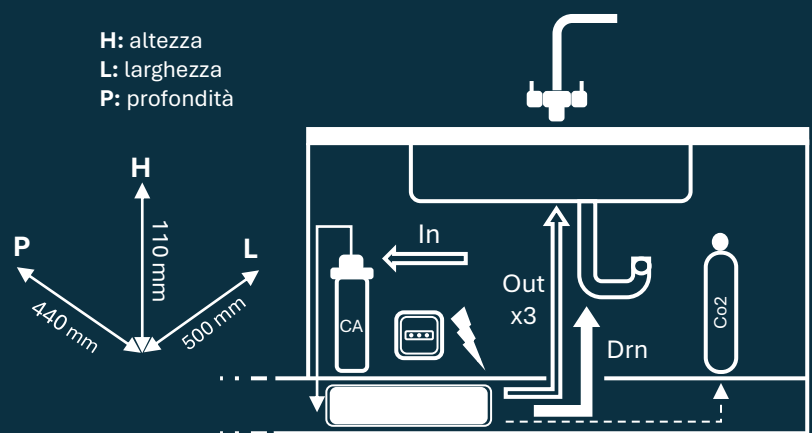




x3*

- Naturale ambiente
- Naturale fredda
- Frizzante fredda

MISCELATORI



Tre vie



Serie 5 vie a flussi separati