

AQUARIUS TOP OE

Sistema compatto ad Osmosi Inversa... L'ELEGANZA al servizio di tutta l'acqua fredda e gasata che desideri.

Un sistema **esclusivo** di filtrazione a **Osmosi Inversa** che purifica profondamente l'acqua, eliminando impurità, cloro, calcare e sostanze indesiderate, per offrirti un'acqua pura, leggera e dal gusto straordinario.

Potente e performante. Completamente meccanica. Elegante e performante.

Progettato per chi cerca il massimo: un sistema robusto, affidabile e silenzioso che produce abbondante acqua **fredda e frizzante** con un flusso potente e costante.

Grazie alla tecnologia completamente meccanica, garantisce maggiore durata, minori consumi e un'affidabilità superiore nel tempo.

Il design ultra-compatto e raffinato permette un'installazione discreta, perfettamente integrata nella tua cucina. Un connubio perfetto tra **eleganza** e **prestazione**.

Acqua pura, fresca e gasata di altissima qualità, sempre disponibile con un semplice gesto. Raffinata, performante e progettata per durare.


L'eleganza che purifica.

La performance che conquista.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione acqua in ingresso	2 - 4 bar
Pressione di esercizio normale	7 - 8 bar
Pressione di esercizio con CO2	1 - 3 bar
Tipologia gas CO2	E290
Totale Max solidi disciolti (TDS) acqua alimento	mg/l 600
Percentuale media abbattimento TDS acqua trattata:	% 93 - 95
Temperatura acqua ingresso	°C max 25
Prefiltro	Tipo esterno IR
Sistema di sicurezza	Timeout di blocco

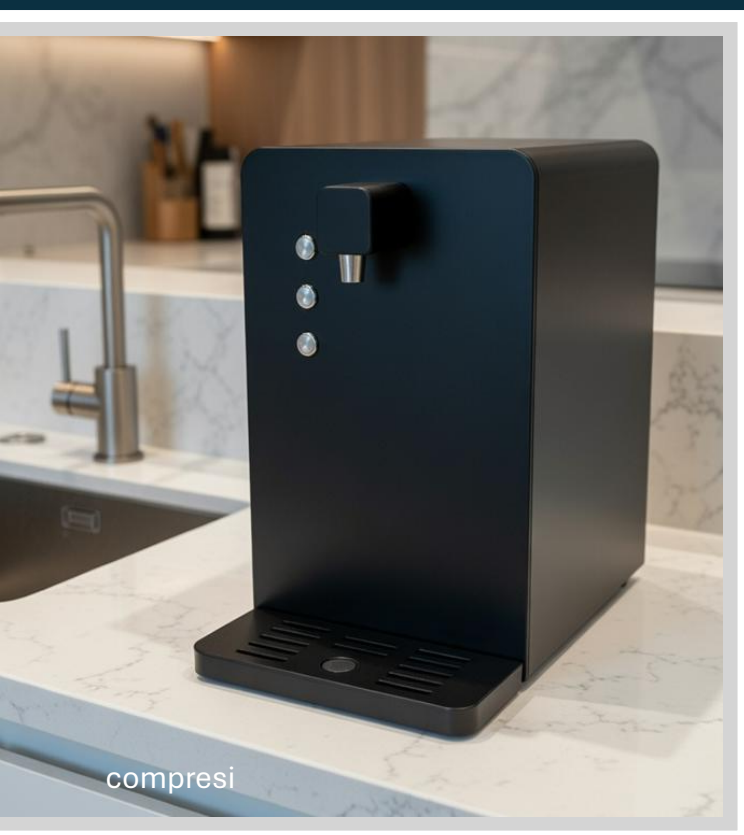

compresi

Tipo membrana Osmosi	
N° Membrane	N° 2
Portata pompa	l/h 200
Potenza motore	W 180
Portata impianto acqua trattata (temp. ambiente)	l/h 90
Alimentazione elettrica	220V-50Hz
Potenza assorbita	W 350
Sonda anti-allagamento	Si
Blocco termico	Si
Carbonatore	l 0,7
Compressore refrigeratore	Hp 1/8
Potenza refrigeratore	W 150
Tipo raffreddamento acqua	Banco ghiaccio
Tipo raffreddamento macchina	Aria
Temperatura acqua erogata	°C 0,5 - 9
Gas refrigerante	R290
Peso	Kg 30

Accessori per installazione (2 metri di tubazioni)

