

ECO 7.0

MICROSCOPICO ADATTO PER I SOTTO LAVELLI

Avanzato e con funzionalità intelligenti per offrire performance superiori in ogni ambiente domestico e professionale adatto per ambienti fino a 4/5 persone.

Consuma meno del **60%**
di qualsiasi addolcitore sul mercato

Materiali innovativi e un cabinato progettato per garantire robustezza e linearità estetica tipica del design italiano unico nel suo genere.

Consuma meno sale, meno acqua e si rigenera in pochi minuti.

Richiede tempi ridotti nelle fasi rigenerative rispetto agli addolcitori tradizionali.

Resina ad alta efficienza **MONOSFERICHE**, con sistemi interni di calibrazione e diffusione salina per una rigenerazione omogenea e ottimizzata.



Rilassatevi ... ci pensa la tecnologia

Caratteristiche principali:

Programmazione intuitiva tramite display per una configurazione semplice.

Manutenzione facile per un utilizzo pratico e senza complicazioni.

Funzione **Volumetrica e Statistica** per un controllo ottimale del consumo.

Lettore volumetrico integrato nella valvola.

By-pass in dotazione per una gestione più flessibile.

Galleggiante di sicurezza per una protezione extra.

Contenitore del sale rinforzato per prevenire dilatazioni.



BY PASS VERTICALE

NOTE : Installare un filtro che trattienga in entrata le particelle in sospensione



Controllo Intelligente

Il riempimento viene eseguito con acqua filtrata e addolcita prima della rigenerazione.

Il pre-riempimento del contenitore sale avviene poco prima della rigenerazione, rimanendo asciutto in tutta la fase di erogazione acqua, **impedisce la proliferazione di cariche batteriche.**

Consumo medio acqua negl'ultimi 7 giorni

Consumo massimo negl'ultimi 7 giorni

Consumo totale di acqua negl'ultimi 7 giorni

Giorni rimanenti alla rigenerazione

Portata istantanea di acqua (L/Min)

Portata di punta

Acqua addolcita consumata dalla rigenerazione (mc)

Tempo trascorso tra le ultime due rigenerazioni

Funzione vacanza

DATI TECNICI

Capacità ciclica:

38 m³ × °f

Volume di resina:

5 litri

Numero di persone:

2/3

Portata nominale:

350 l/h

Portata di punta:

1200 l/h

Pressione di esercizio:

2-6 bar

Consumo H₂O × rigenerazione:

20 litri

Consumo sale × rigenerazione:

0,600 kg

Modalità di rigenerazione:

Volume/Tempo

Rigenerazione forzata:

1-99 giorni

Capacità contenitore sale:

10 kg

Potenza assorbita sale:

10 Watt

Alimentazione elettrica:


230 VAC – 50/60 Hz

Raccordo scarico:

1/2"

Ingresso/Uscita:

3/4"

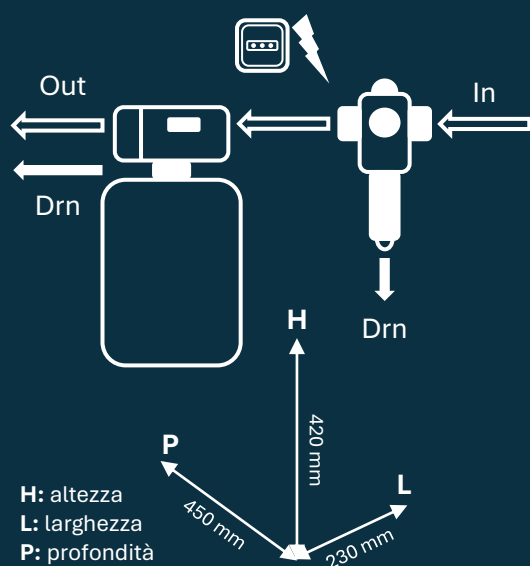

H: altezza
L: larghezza
P: profondità