

UNICO 10 - 27

LA NUOVA GENERAZIONE DI
ADDOLCITORI

PROPORZIONALI E VOLUMETRICI

Addolcitori con tecnologia avanzata e con funzionalità intelligenti per offrire performance superiori in ogni ambiente domestico e professionale adatto per ambienti abitati fino da 5 a 9 persone. Materiali innovativi e un cabinato progettato per garantire robustezza e linearità estetica tipica del design italiano. Riduce sensibilmente il consumo di sale e acqua allo scarico.

Richiede tempi ridotti nelle fasi rigenerative rispetto agli addolcitori tradizionali.

Resina ad alta efficienza, con sistemi interni di calibrazione e diffusione salina per una rigenerazione omogenea e ottimizzata.

Consuma meno del 60%
di qualsiasi addolcitore sul mercato

- Consumo medio acqua negl'ultimi 7 giorni
- Consumo massimo negl'ultimi 7 giorni
- Consumo totale di acqua negl'ultimi 7 giorni
- Giorni rimanenti alla rigenerazione
- Portata istantanea di acqua (L/Min)
- Portata di punta
- Acqua addolcita consumata dalla rigenerazione (mc)
- Tempo trascorso tra le ultime due rigenerazioni



Rilassatevi ... ci pensa la tecnologia



Controllo Intelligente

Il riempimento viene eseguito con acqua filtrata e addolcita prima della rigenerazione.

Il pre-riempimento del contenitore sale avviene **prima della rigenerazione, rimanendo asciutto in tutta la fase di erogazione acqua, impedisce la proliferazione di cariche batteriche.**

- **Caratteristiche principali:**
- Programmazione intuitiva tramite display per una configurazione semplice.
- Manutenzione facile per un utilizzo pratico e senza complicazioni.
- Funzione **Volumetrica e Statistica** per un controllo ottimale del consumo.
- Lettore volumetrico integrato nella valvola.
- Bypass in dotazione per una gestione più flessibile.
- **Galleggiante di sicurezza** per una protezione extra.
- Contenitore del sale rinforzato per prevenire dilatazioni.

DATI TECNICI

Peso spedizione:

Capacità ciclica:

Capacità di stoccaggio del sale:

Acqua utilizzata per rigenerazione:

Sale utilizzato per rigenerazione max:

Portata nominale:

Portata massima:

Temperatura di esercizio:

Pressione di esercizio:

Tipo di rigenerazione:

Modalità di rigenerazione:

Collegamenti idraulici:

Requisiti elettrici:

UNICO 10

17 Kg

60 f° x m³

11 Kg

36 Lt

1 Kg

17 Lt/Min

25 Lt/Min

4 - 13° C

1,3 - 5 Bar

Up Flow / Controcorrente

Volumetrico proporzionale

3/4"

Ingresso 220-240 V CA 50/60 Hz

Uscita 12V AC 650mA

UNICO 27

34 Kg

160 f° x m³

28 Kg

113 Lt

2,6 Kg

42 Lt/Min

45 Lt/Min

4 - 13° C

1,3 - 5 Bar

Up Flow / Controcorrente

Volumetrico proporzionale

3/4"

Ingresso 220-240 V CA 50/60 Hz


Uscita 12V AC 650mA

NOTE : Installare un filtro che trattienga in entrata le particelle in sospensione

H: altezza - L: larghezza - P: profondità



UNICO 10

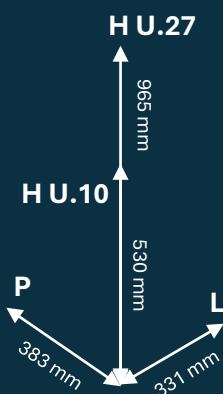

UNICO 27

