

DANUBIO

RESIDENZIALE

Affidabilità, efficienza e durata nel tempo.

Gli addolcitori Danubio migliorano la qualità della vita grazie a un sistema intelligente che garantisce flessibilità e prestazioni ottimali.

- Addolcitore con rigenerazione combinata volumetrica statistica
- Valvola con gestione automatica, completa di contatore volumetrico incorporato nella valvola
- Contenitore sale separato in polietilene rinforzato per evitare dilatazioni durante il riempimento di sale e acqua
- Valvola di sicurezza

Sofisticata gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo ridotti i consumi di energia elettrica, acqua e sale

- Visualizzazione del volume di acqua

Trattata

- I modelli della gamma non sono precaricati

- Per la disinfezione post addolcimento è possibile richiedere la stazione di dosaggio proporzionale/Impulso più idonea
- Erogazione acqua non trattata durante le fasi rigenerative
- Test di verifica durezza acqua




Possibilità di collegare due colonne con centralina dedicata e lettori volumetrici ad impulsi, si ottiene così il controllo delle due

colonne che si alternano automaticamente in base ai giorni programmati così da distribuire in modo uniforme l'usura delle resine, il funzionamento avviene in tempo reale in modo tale da poter gestire l'acqua addolcita anche quando il consumo supera la capacità ciclica della colonna Master, sia in fase di gestione che in fase rigenerativa.

Il sistema garantisce così continuità di servizio e qualità costante dell'acqua erogata.

Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in sospensione.

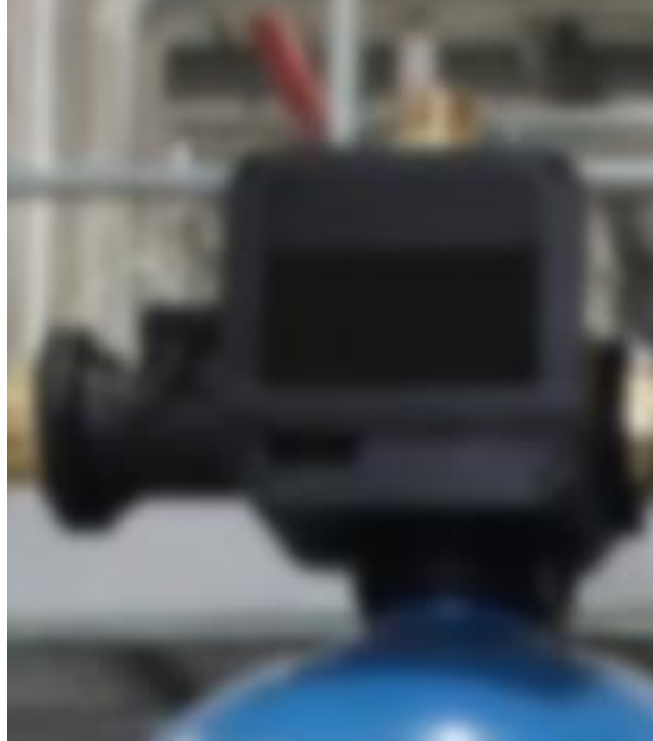

Modelli DANUBIO 50 e 75 sono completi di By-pass.

Controllo intelligente: il riempimento viene eseguito con acqua filtrata e addolcita prima della rigenerazione. Il pre-riempimento del contenitore del sale avviene 9 ore prima, rimanendo asciutto durante tutta la fase di erogazione dell’acqua, evitando così la proliferazione di batteri.

DATI TECNICI	DANUBIO 50	DANUBIO 75	DANUBIO 125
PRESSIONE MIN./MAX.	2-7 Bar	2-7 Bar	2-7 Bar
ALIMENTAZIONE	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
RESINA	50 lt.	75 lt.	125 lt.
PORTATA MEDIA	2400 L./h	3500 L./h	7500 L./h
PORTATA MASSIMA	3000 L/h	5500 L./h	10000 L./h
CAPACITA' CICLICA	275 mc x °f 7,5 Kg. NaCl	412 mc x °f7,5 Kg. NaCl	720 mc x °f7,5 Kg. NaCl
CONTENITORE SALE	200 Kg.	300 Kg.	300 Kg.
A	330 mm.	370 mm.	370 mm.
B	1235 mm.	1600 mm.	1600 mm.
C	530 mm.	700 mm.	700 mm.
D	1050 mm.	1060 mm.	1060 mm.
ATTACCHI	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"

