OCEANO

RESIDENZIALE O INDUSTRIALE
DOPPIO CORPO

Affidabilità, efficienza e durata nel tempo.
Gli addolcitori Oceano migliorano la qualità della vita grazie a un sistema intelligente
che garantisce flessibilità e prestazioni ottimali.

- Addolcitore con rigenerazione combinata volumetrica statistica
- Valvola con gestione automatica, completa di contatore volumetrico incorporato nella valvola
- Contenitore sale separato in polietilene rinforzato per evitare dilatazioni durante il riempimento di sale e acqua
- Valvola galleggiante di sicurezza
- Sofisticata gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo ridotti i consumi di energia elettrica, acqua e sale
- Visualizzazione del volume di acqua trattata
- I modelli della gamma non sono precaricati
- Per la disinfezione post addolcimento e possibile richiedere la stazione di dosaggio proporzionale/Impulso più idonea
- Erogazione acqua non trattata durante le fasi rigenerative
- Test di verifica durezza acqua

Possibilità di collegare due colonne con centralina dedicata e lettori volumetrici ad impulsi, si ottiene così il controllo delle due colonne che si alternano automaticamente in base ai giorni programmati così da distribuire in modo uniforme l'usura delle resine, il funzionamento avviene in tempo reale in modo tale da poter gestire l'acqua addolcita anche quando il consumo supera la capacità ciclica della colonna Master, sia in fase di gestione che in fase rigenerativa.
Il sistema garantisce così continuità di servizio e qualità costante dell'acqua erogata.

Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in sospensione.

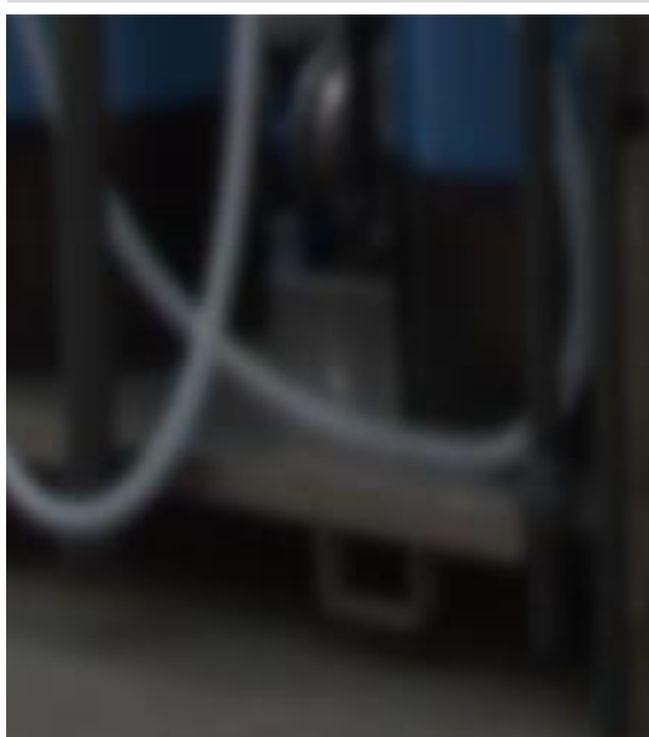

Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in sospensione.
Controllo intelligente: il riempimento viene eseguito con acqua filtrata e addolcita prima della rigenerazione. Il pre-riempimento del contenitore del sale avviene 9 ore prima, rimanendo asciutto durante tutta la fase di erogazione dell'acqua, evitando così la proliferazione di batteri.
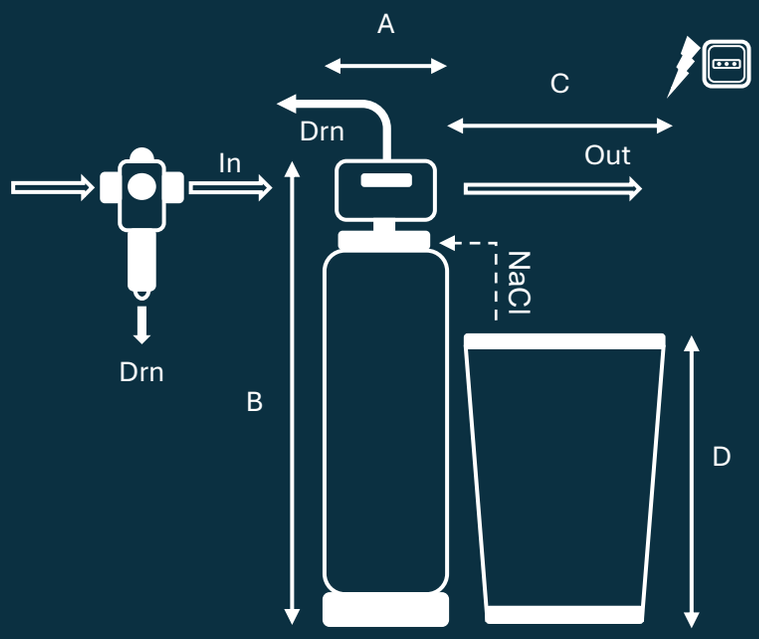
DATI TECNICI	OCEANO 170	OCEANO 250	OCEANO 300	OCEANO 500
PRESSIONE MIN./MAX.	2-7 Bar	2-7 Bar	2-7 Bar	2-7 Bar
ALIMENTAZIONE	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
RESINA	170 lt.	250 lt.	300 lt.	500 lt.
PORTATA MEDIA	9000 L./h	12600 L./h	18000 L./h	24000 L./h
PORTATA MASSIMA	15000 L/h	18000 L./h	25000 L./h	32000 L./h
CAPACITA' CICLICA	960 mc. x °f 26 Kg. NaCl	1.356 mc. x °f 37 Kg. NaCl	1.500 mc. x °f 45 Kg. NaCl	3.000 mc. x °f 75 Kg. NaCl
CONTENITORE SALE	300 Kg.	1000 Kg.	1000 Kg.	1500 Kg.
A	400 mm.	600 mm.	370 mm.	900 mm.
B	1900 mm.	2330 mm.	1600 mm.	2450 mm.
C	700 mm.	1160 mm.	700 mm.	1265 mm.
D	1060 mm.	1350 mm.	1060 mm.	1350 mm.
ATTACCHI	11/2"	2"	2"	2"