


VL DHS-DO1000

Lettori Volumetrici per Stazioni di Dosaggio

Questa gamma di contatori d'acqua multi getto viene utilizzata per misurare il consumo di acqua. Adatto a tutte le applicazioni residenziali e industriali. Per uso Tecnologico e Alimentare.


Caratteristiche Costruttive

- Tecnologia a getto singolo DryDial con azionamento magnetico (resistenza all'interferenza del magnete esterno)
- Range di misurazione fino a R=80 in posizione orizzontale
- Registro sottovuoto per mantenere una chiara visibilità nel servizio a lungo termine
- Parti meccaniche realizzate con materiali di alta qualità per garantire caratteristiche stabili
- Fino a 12 diversi valori di impulso
- 2 valori di impulso identici o 2 diversi su 1 metro
- Dispositivo di regolazione esterno
- Corpo in ottone (rivestito con resina epossidica)

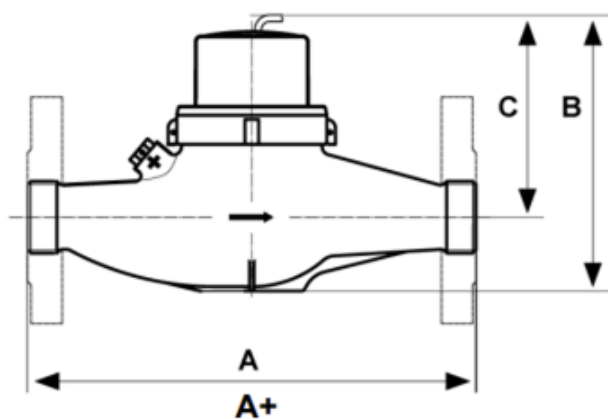

Dati Tecnici	Codice	15110-R80	20130-R80
PORTATA NOMINALE	Q3	2,5 m ³ /h	4,0 m ³ /h
MISURA METRICA	DN	15 mm	20 mm
PORTATA MINIMA	Q1	31,25 l/h	50 l/h
PORTATA TRANSITORIA	Q2	50 l/h	80 l/h
PORTATA PERMANENTE	Q3	2,5 m ³ /h	4 m ³ /h
PORTATA MASSIMA	Q4	3,125 m ³ /h	5 m ³ /h
PORTATA INIZIALE		12 l/h	16 l/h
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	T30	30°C	30°C
PRESSIONE DI ESERCIZIO	MAP16	16 Bar	16 Bar
PERDITA DI PRESSIONE	ΔP 63	<0,63 Bar	<0,63 Bar
LETTURA MINIMA		0,05 l	0,05 l
LETTURA MASSIMA		99999,99995 m ³	99999,99995 m ³
FILETTATURA	D	G 3/4" B	G 1"
FILETTATURA DI CONNESSIONE		R 1/2"	R 3/4"
LUNGHEZZA	A	110 mm	130 mm
LARGHEZZA INTERASSE	C	76 mm	85 mm
LUNGHEZZA CON CODOLI	A+	210 mm	230 mm
ALTEZZA	B	100 mm	105 mm
PESO		0,65 Kg	0,68 Kg

Curva di Flusso

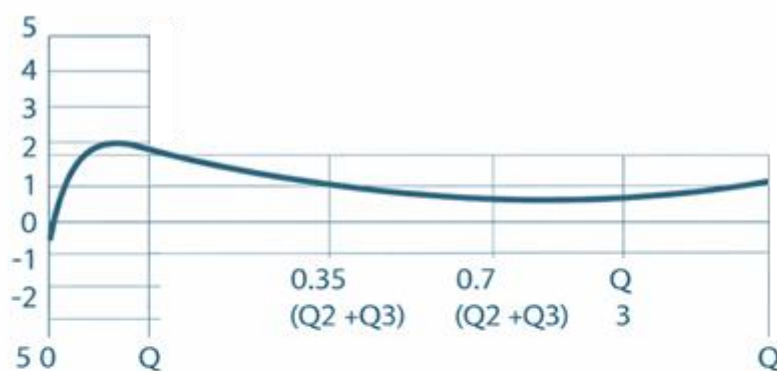

Curva di perdita di pressione

