


Funzionamento: l'acqua che entra nel filtro segue un percorso obbligato che la porta ad attraversare le maglie dell'elemento filtrante, costituito da una rete in acciaio inox AISI 304 , fluendo dall'esterno verso l'interno. In questo modo le particelle aventi dimensione superiore al grado di filtrazione della rete si fermeranno, andranno ad accumularsi sul fondo del filtro o rimarranno bloccate sulla superficie esterna dell'elemento filtrante. Successivamente, eseguendo il lavaggio del filtro con l'inversione del flusso d'acqua (contro-lavaggio) tutte le particelle precedentemente fermate verranno eliminate attraverso l'apposita valvola di scarico. La cartuccia filtrante, in acciaio inox aisi 304, garantisce una filtrazione micrometrica, precisa e durevole. La girante Turbo-clean garantisce una contro-pulizia precisa e totale della cartuccia filtrante in quanto i suoi spruzzi calibrati investono con forza tutta la superficie della cartuccia spingendo allo scarico tutte le impurità trattenute.



FPA	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
A (mm)	199	199	205	254	262
B (mm)	292	292	292	292	292
Peso (kg)	1,78	1,79	1,93	2,60	2,92

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
 Raccorderia: Ottone CW 617N UNI EN 12165
 Corpo: PA66 caricato con fibra di vetro
 Vaso: Grilamid TR90
 Filtro: Rete in acciaio AISI 304
 Tenute: EPDM 70sh

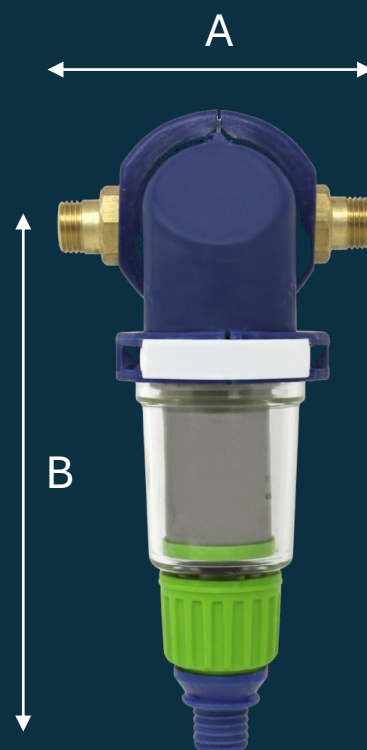