



NETTUNO PLUS

FILTRO DEFANGATORE Disaeratore Automatico

Il filtro NETTUNO PLUS è un dispositivo progettato per la protezione degli impianti di climatizzazione e per la filtrazione. Realizzato in acciaio inossidabile, combina un'azione filtrante meccanica con una potente candela magnetica che attrae e trattiene impurità ferrose agglomerate. La struttura del filtro consente una manutenzione agevole grazie a un sistema di apertura rapida con bulloni ad occhiello, riducendo i tempi di smontaggio rispetto ai sistemi tradizionali. È conforme alle normative vigenti e può essere utilizzato per la filtrazione dell'acqua di riempimento, reintegro e per il circuito chiuso degli impianti di climatizzazione. Può essere utilizzato anche per uso alimentare nei processi di produzione e potabilizzazione.



Perdite di carico

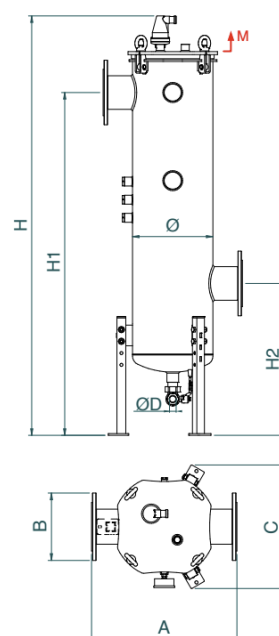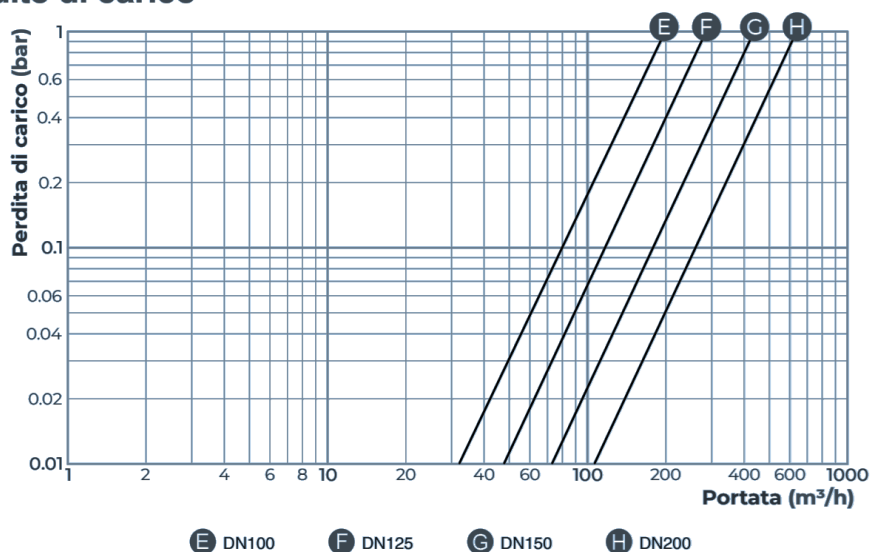


KIT MAGNETE



Kit composto da candele magnetiche al neodimio rivestito in acciaio inossidabile AISI 304 che permettono di attrarre e trattenere dal liquido in filtrazione anche i più piccoli solidi sospesi di tipo ferroso per poterli rimuovere facilmente durante la manutenzione ordinaria del filtro.

Descrizione	Lunghezza	Flusso magnetico	Materiale	Compatibilità
Kit magnete 300	300 mm	9000 Gauss	Neodimio rivestito AISI 304	Tutte le taglie
Kit magnete 450	450 mm			Size 02
Kit magnete 600	600 mm			Size 02

CARTUCCIA

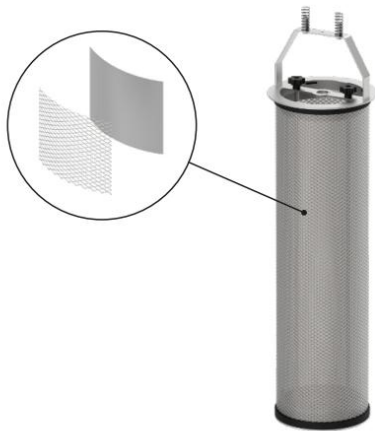

Gradi di filtrazione disponibili:
400* - 200* - 110 - 40 micron

FILTRO INOX O PES



Corpo filtro	AISI 304 L o 316 L	Attacchi per sonde	3 x G1/2" F
Guarnizioni	EPDM	Attacco punto di dosaggio	G1/2" F
Valvole di sfiato/scarico:	Ottone (per 304 L)	Pressione nominale [bar]	PN 10
	AISI 316 L	Temperatura massima	90°C
Manometri	AISI 304 L o 316 L	Salinità	< 10000 ppm
Trattamenti superficiali	Micropallinatura	Range	pH 3 – 9
	passivazione	Direttiva	PED 2014/68/EU
	Neodimio rivestito		
Candela magnetica	AISI 304 L=600 mm 9000 Gauss		

Modello SIZE 30	Ø [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	A [mm]	B	C [mm]	ØD	M* [mm]	
NETTUNO PLUS 100	273	1430	1215	565	473	DN 100	403	1"	1000	FLANGIA
NETTUNO PLUS 125	273	1430	1215	565	473	DN 125	403	1"	1000	
NETTUNO PLUS 150	273	1520	1215	565	473	DN 150	403	1"	1000	
NETTUNO PLUS 200	273	1520	1215	565	493	DN 200	403	1"	1000	

*M = spazio minimo richiesto per la manutenzione

Modello	Portata max [m³/h]	Taglia cartuccia Inox o Pes	Area filtrante
NETTUNO PLUS 100	120	Size 30	5400 cm²
NETTUNO PLUS 125	170		
NETTUNO PLUS 150	260		
NETTUNO PLUS 200	400		

PORTATE CONSIGLIATE DI ESERCIZIO

In condizioni reali di esercizio, la presenza di solidi sospesi comporta un aumento delle perdite di carico e una riduzione della capacità filtrante. Per questo motivo, si raccomanda di dimensionare il filtro utilizzando una portata di esercizio ridotta. La portata consigliata si ottiene applicando un coefficiente di riduzione (k) alla portata massima: $Q_e = Q_{max} \times k$ dove:

- Q_e = portata di esercizio consigliata
- Q_{max} = portata massima in acqua pulita
- k = coefficiente di riduzione

N.B: Il coefficiente k varia in funzione della qualità dell'acqua e del grado di filtrazione: valori di filtrazione più fini (μm inferiori) comportano coefficienti più bassi.

Qualità dell'acqua	k (110 μm)	k (200 μm)	k (400 μm)
Buona	0,76	0,85	1
Media	0,6	0,75	0,9
Scarsa	0,46	0,6	0,7