

FAST 12 IN e TOP RO

OSMO FRIGO GASATORE ACQUA LEGGERE FREDDA E FRIZZANTE

FAST è l'erogatore d'acqua sottobanco per uso **domestico**, progettato per offrire la massima qualità con il minimo ingombro. Collegabile direttamente alla rete idrica, fornisce acqua **liscia**, **fredda** e **frizzante**, garantendo un'erogazione silenziosissima e un'eccellente efficienza.

Dotato di raffreddamento a secco, scambiatore con volano termico, circuito frigorifero statico e saturatore in **acciaio inox 316** da **2,2 litri**.

Assicura un'acqua frizzante sempre alla giusta temperatura e perfettamente gasata. Grazie alla pompa a 24V DC, l'erogazione è stabile, istantanea e continua fino a **1,7 litri di acqua frizzante senza interruzioni**.

Le prestazioni di raffreddamento sono potenziate da un evaporatore di dimensioni maggiori, mentre il controllo meccanico della temperatura rende l'impianto affidabile e semplice da gestire.

VERSIONE TOP:
FRONTALE MAGNETICO
PERSONALIZZABILE





**INNOVATIVO BANCO
GHIACCIO**

L'ACQUA NATURALE
FREDDA E QUELLA
FRIZZANTE FREDDA
COLLABORANO NEL
MANTENIMENTO DELLA
TEMPERATURA




OSMO – FRIGO - GASATORI





H: altezza - L: larghezza - P: profondità




Parametro	Valore
Capacità di raffreddamento*	12 l/h
Temperatura Delta*	10 °C
Massima erogazione continua	5 l
Pompa	180W - 300 l/h
Produzione permeato	90 l/h
Tecnologia di raffreddamento	Saturatore ermetico 2,2 l
Condensazione	Statica
Gas refrigerante	R1234yf
Pressione d'entrata	2-3 bars
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	220V 50-60Hz

Note:


*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20°C.

Delta = differenza di temperatura tra l'acqua in ingresso e quella in uscita

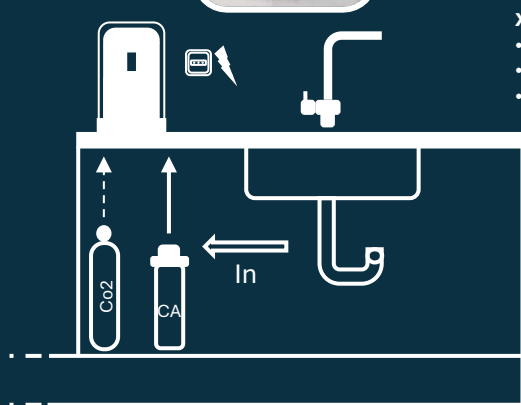

x3*



- Naturale ambiente
- Naturale fredda
- Frizzante fredda

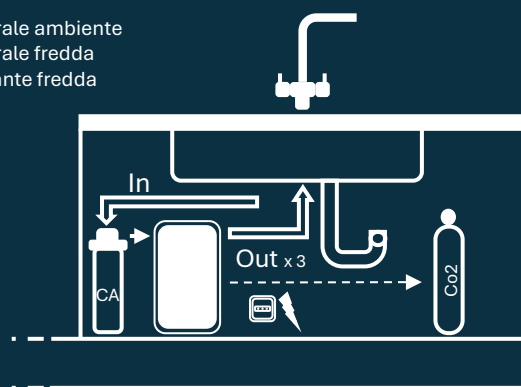

MISCELATORI per PLAIN 12 IN CA



Tre vie



Serie 5 vie a flussi separati