

# SUPER FAST 20 IN e TOP CA

## POTENZA E SILENZIO


**SUPER FAST** è l'erogatore d'acqua sottobanco per uso **domestico o per uffici**, progettato per offrire la massima qualità con il minimo ingombro. Collegabile direttamente alla rete idrica, fornisce acqua **liscia, fredda e frizzante**, garantendo un'erogazione silenziosissima e un'eccellente efficienza.


Dotato di raffreddamento a secco, scambiatore con volano termico, circuito frigorifero statico e saturatore in **acciaio inox 316 da 5,5 litri**.

Assicura un'acqua frizzante sempre alla giusta temperatura e perfettamente gasata. Grazie alla pompa a 24V DC, l'erogazione è stabile, istantanea e continua fino a **7,0 litri di acqua frizzante senza interruzioni**.


Le prestazioni di raffreddamento sono potenziate da un evaporatore di dimensioni maggiori, mentre il controllo meccanico della temperatura rende l'impianto affidabile e semplice da gestire.

### VERSIONE TOP: FRONTALE MAGNETICO PERSONALIZZABILE

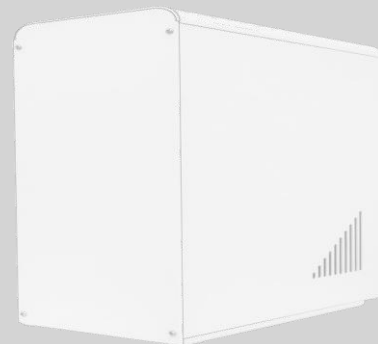



H: altezza - L: larghezza - P: profondità




| Parametro                    | Valore                    |
|------------------------------|---------------------------|
| Capacità di raffreddamento*  | 20 l/h                    |
| Temperatura Delta*           | 10 °C                     |
| Massima erogazione continua  | 7 l                       |
| Pompa                        | Membrana 24V DC           |
| Tecnologia di raffreddamento | Saturatore ermetico 5,5 l |
| Condensazione                | Statica                   |
| Gas refrigerante             | R1234yf                   |
| Pressione d'entrata          | 2-3 bars                  |
| Termostato regolabile        | Sì                        |
| Alimentazione                | 220V 50-60Hz              |

#### Note:


\*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20°C.

Delta = differenza di temperatura tra l'acqua in ingresso e quella in uscita

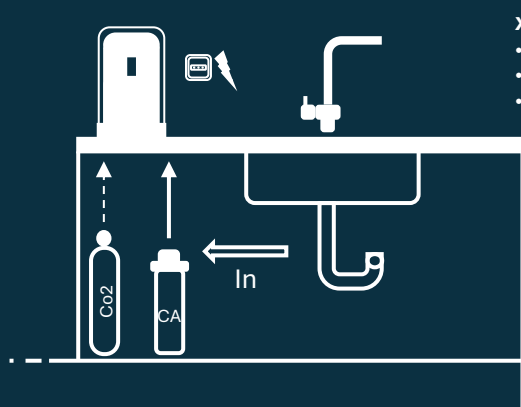


x3\*



- Naturale ambiente
- Naturale fredda
- Frizzante fredda

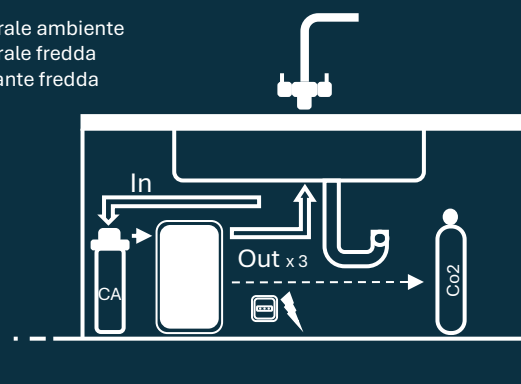

## MISCELATORI per SUPER FAST 22 IN CA



Tre vie



Serie 5 vie a flussi separati